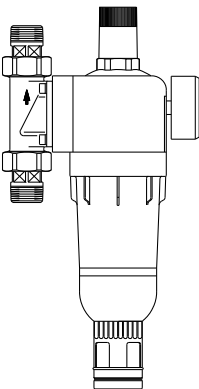




Фильтры для очистки воды

Наименование	Артикул	Цена, EUR	Примечание																
 Домашняя станция водоподготовки состоит из фильтра для очистки воды с функцией обратной промывки, редуктора для понижения давления, поворотного присоединительного штуцера из бронзы для вертикального или горизонтального монтажа, с наружной резьбой. Корпус и прозрачная чашка из пластмассы <table><tr><td>Ду</td><td>20</td><td>3/4"</td><td>420 45 06</td><td>389,33</td><td rowspan="3">Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, температура воды до 30 °С. Размер ячеек: 95–110 µм. Давление на входе - мин. 1,5 бар, макс. 16 бар. Давление на выходе настраивается от 1,5 до 6 бар (заводская настройка 4 бар). Допуск DIN-DVGW. Представляет собой компактный блок состоящий из: фильтра с обратной промывкой, редуктора для понижения давления, манометра и поворотного штуцера с наружной резьбой.</td></tr><tr><td>Ду</td><td>25</td><td>1"</td><td>420 45 08</td><td>409,20</td></tr><tr><td>Ду</td><td>32</td><td>1 1/4"</td><td>420 45 10</td><td>439,84</td></tr></table>	Ду	20	3/4"	420 45 06	389,33	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, температура воды до 30 °С. Размер ячеек: 95–110 µм. Давление на входе - мин. 1,5 бар, макс. 16 бар. Давление на выходе настраивается от 1,5 до 6 бар (заводская настройка 4 бар). Допуск DIN-DVGW. Представляет собой компактный блок состоящий из: фильтра с обратной промывкой, редуктора для понижения давления, манометра и поворотного штуцера с наружной резьбой.	Ду	25	1"	420 45 08	409,20	Ду	32	1 1/4"	420 45 10	439,84			
Ду	20	3/4"	420 45 06	389,33	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, температура воды до 30 °С. Размер ячеек: 95–110 µм. Давление на входе - мин. 1,5 бар, макс. 16 бар. Давление на выходе настраивается от 1,5 до 6 бар (заводская настройка 4 бар). Допуск DIN-DVGW. Представляет собой компактный блок состоящий из: фильтра с обратной промывкой, редуктора для понижения давления, манометра и поворотного штуцера с наружной резьбой.														
Ду	25	1"	420 45 08	409,20															
Ду	32	1 1/4"	420 45 10	439,84															
 Фильтр для очистки воды “Aquanova Meta R” с функцией обратной промывки, с чашкой из латуни PN 16 с наружной резьбой и присоединениями, EN 10226 верхняя часть из латуни, с колпачком в нижней части, присоединение под гибкий шланг прилагается, фильтрующий патрон: опорный каркас с фильтрующей сеткой из нержавеющей стали размер ячеек: 100–140 µм температура воды: макс. 30°C с 2 манометрами 1/8" <table><tr><td>Ду</td><td>25</td><td>1"</td><td>620 35 08</td><td>322,22</td><td rowspan="2">Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Конструкция фильтра с обратной промывкой защищена патентом.</td></tr><tr><td>Ду</td><td>32</td><td>1 1/4"</td><td>620 35 10</td><td>364,62</td></tr></table>	Ду	25	1"	620 35 08	322,22	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Конструкция фильтра с обратной промывкой защищена патентом.	Ду	32	1 1/4"	620 35 10	364,62								
Ду	25	1"	620 35 08	322,22	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Конструкция фильтра с обратной промывкой защищена патентом.														
Ду	32	1 1/4"	620 35 10	364,62															
 Фильтр для очистки воды “Aquanova Compact” с прозрачной пластмассовой чашкой (Трогамит Т) PN 16 корпус: латунь фильтрующий патрон: опорный каркас, обернутый нейлоновой сеткой размер ячеек: 100–120 µм температура воды макс. 30°C с внутренней резьбой, EN 10226 <table><tr><td>Ду</td><td>25</td><td>1"</td><td>612 05 08</td><td>106,84</td><td>Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Фильтр для воды “Aquanova Compact” защищены патентом.</td></tr></table>	Ду	25	1"	612 05 08	106,84	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Фильтр для воды “Aquanova Compact” защищены патентом.													
Ду	25	1"	612 05 08	106,84	Область применения системы питьевого водоснабжения PN 16, Допуск DIN-DVGW и SVGW. Фильтр для воды “Aquanova Compact” защищены патентом.														