
























Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																																								
Краны шаровые “Optibal” из латуни, никелированные, полнопроходные с обеих сторон внутренняя резьба, маховик пластмассовый, удлиненный																																																																												
	Ду 10 3/8"	(10)	107 71 03	8,59																																																																								
	Ду 15 1/2"	(10)	107 71 04	9,31																																																																								
	Ду 20 3/4"	(10)	107 71 06	12,66																																																																								
	Ду 25 1"	(10)	107 71 08	16,44																																																																								
	Ду 32 1 1/4"	(8)	107 71 10	26,05																																																																								
	Ду 40 1 1/2"	(6)	107 71 12	36,23																																																																								
	Ду 50 2"	(4)	107 71 16	54,72																																																																								
то же, но с термометром																																																																												
	Ду 10 3/8"	(10)	107 80 03	28,05																																																																								
	Ду 15 1/2"	(10)	107 80 04	28,33																																																																								
	Ду 20 3/4"	(10)	107 80 06	32,88																																																																								
	Ду 25 1"	(10)	107 80 08	38,98																																																																								
	Ду 32 1 1/4"	(8)	107 80 10	50,19																																																																								
	Ду 40 1 1/2"	(6)	107 80 12	63,73																																																																								
	Ду 50 2"	(4)	107 80 16	83,46																																																																								
с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная, маховик пластмассовый, удлиненный																																																																												
	Ду 10 3/8"	(10)	107 73 03	9,46																																																																								
	Ду 15 1/2"	(10)	107 73 04	10,48																																																																								
	Ду 20 3/4"	(10)	107 73 06	13,53																																																																								
	Ду 25 1"	(10)	107 73 08	19,06																																																																								
	Ду 32 1 1/4"	(8)	107 73 10	28,67																																																																								
	Изоляция для шаровых кранов “Optibal” из латуни, арт. No 107 71/73, с удлиненным пластмассовым маховиком																																																																											
	Ду 10 3/8"	107 71 91	30,41																																																																									
	Ду 15 1/2"	107 71 92	30,41																																																																									
	Ду 20 3/4"	107 71 93	31,87																																																																									
	Ду 25 1"	107 71 94	35,07																																																																									
	Ду 32 1 1/4"	107 71 95	43,80																																																																									
	Ду 40 1 1/2"	107 71 96	53,11																																																																									
	Ду 50 2"	107 71 97	63,01																																																																									
Термометр (для переоборудования) цвета антрацит для артикула No 107 71/73/78/57																																																																												
	Ду 10 и 15	107 71 81	16,02																																																																									
	Ду 20 и 25	107 71 82	16,02																																																																									
	Ду 32 до 50	107 71 83	16,44																																																																									
Краны шаровые “Optibal” из латуни, никелированные, полнопроходные рукоятка пластмассовая, удлиненная																																																																												
	с обеих сторон прессовое соединение	107 71 62	27,32																																																																									
	Ду 15 Ø 15 мм	107 71 63	73,36																																																																									
	Ду 20 Ø 22 мм	107 71 64	32,79																																																																									
	Ду 25 Ø 28 мм	107 71 65	41,23																																																																									
	Ду 32 Ø 35 мм	107 71 66	53,82																																																																									
Область применения Трубопроводная арматура для жидкостей. Макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16), для холодной воды 20 бар, для воздуха и других неопасных газов*) 10 бар. Рабочая температура: от -10 °C до 100 °C Обратите внимание на защиту от замерзания. Шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика - политетрафторэтилен (PTFE), уплотнительное кольцо - витон. Преимущества: - полнопроходные - широкий спектр применения - любые типы маховиков и рукояток - простая изоляция моделей с пластмассовым высоким маховиком - выдерживают высокое давление благодаря специальной конструкции - твердохромная поверхность шарика																																																																												
<table><tr><th>Ду</th><th>d</th><th>d1</th><th>pH</th><th>h</th><th>L</th><th>L1</th><th>t</th><th>SW1</th></tr><tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>60</td><td>64</td><td>39</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>60</td><td>68</td><td>50</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>80</td><td>73</td><td>54</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>80</td><td>77</td><td>67</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td></tr><tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>120</td><td>114</td><td>77</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td></tr><tr><td>40</td><td>38</td><td>G 1 1/2</td><td>120</td><td>120</td><td>90</td><td>45</td><td>17</td><td>54</td></tr><tr><td>50</td><td>48</td><td>G 2</td><td>120</td><td>127</td><td>106</td><td>53</td><td>19</td><td>66</td></tr></table>					Ду	d	d1	pH	h	L	L1	t	SW1	10	9,5	G 3/8	60	64	39	19,5	9	20	15	15	G 1/2	60	68	50	25	11	25	20	19	G 3/4	80	73	54	27	12	31	25	24	G 1	80	77	67	33,5	14	38	32	30	G 1 1/4	120	114	77	38,5	15	48	40	38	G 1 1/2	120	120	90	45	17	54	50	48	G 2	120	127	106	53	19	66
Ду	d	d1	pH	h	L	L1	t	SW1																																																																				
10	9,5	G 3/8	60	64	39	19,5	9	20																																																																				
15	15	G 1/2	60	68	50	25	11	25																																																																				
20	19	G 3/4	80	73	54	27	12	31																																																																				
25	24	G 1	80	77	67	33,5	14	38																																																																				
32	30	G 1 1/4	120	114	77	38,5	15	48																																																																				
40	38	G 1 1/2	120	120	90	45	17	54																																																																				
50	48	G 2	120	127	106	53	19	66																																																																				
Другие шаровые краны “Optibal” с удлиненным пластмассовым маховиком могут быть облицованы теплоизоляционными материалами, имеющимися в торговой сети.																																																																												
<table><tr><th>Ду</th><th>d</th><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>10</td><td>3/8"</td><td>58</td><td>80</td></tr><tr><td>15</td><td>1/2"</td><td>58</td><td>80</td></tr><tr><td>20</td><td>3/4"</td><td>70</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>1"</td><td>92</td><td>115</td></tr><tr><td>32</td><td>1 1/4"</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>40</td><td>1 1/2"</td><td>122</td><td>147</td></tr><tr><td>50</td><td>2"</td><td>140</td><td>170</td></tr></table>					Ду	d	D	L	10	3/8"	58	80	15	1/2"	58	80	20	3/4"	70	95	25	1"	92	115	32	1 1/4"	100	127	40	1 1/2"	122	147	50	2"	140	170																																								
Ду	d	D	L																																																																									
10	3/8"	58	80																																																																									
15	1/2"	58	80																																																																									
20	3/4"	70	95																																																																									
25	1"	92	115																																																																									
32	1 1/4"	100	127																																																																									
40	1 1/2"	122	147																																																																									
50	2"	140	170																																																																									
Прессовое соединение: для непосредственного присоединения медных труб по EN 1057 и труб из нержавеющей стали “NiroSan”. Прессовое соединение в неопрессованном состоянии не герметично. Для опрессовки применять только пресс-клещи фирм SANHA, Geberit-Mapress или Viega соответствующих размеров.																																																																												
*) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.																																																																												

Запорная арматура

Краны шаровые “Optibal”

OVENTROP











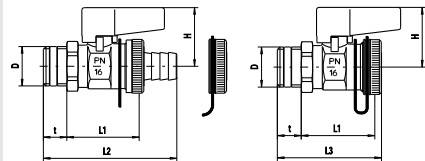
Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																												
Краны шаровые "Optibal"																																																																
из латуни, никелированные, полнопроходные																																																																
	с обеих сторон внутренняя резьба, рукоятка пластмассовая, удлиненная со штуцером для слива (резьбовое соединение 1/4")			Область применения: Трубопроводная арматура для жидкостей. Макс. рабочее давление 16 бар при макс. температуре (PN 16), для холодной воды 20 бар, для воздуха и других неопасных газов*) 10 бар. Рабочая температура от -10°C до 100°C (кратковременно до 110°C) Обратите внимание на защиту от замерзания. Шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика - политетрафторэтилен (PTFE), уплотнительное кольцо - витон. Преимущества: - полнопроходные - широкий спектр применения - любые типы маховиков и рукояток - простая изоляция моделей с пластмассовой удлиненной рукояткой - выдерживают высокое давление благодаря специальной конструкции - твердохромная поверхность шарика																																																												
	Ду 15	1/2"	107 78 04																																																													
	Ду 20	3/4"	107 78 06																																																													
	Ду 25	1"	107 78 08																																																													
				17,35																																																												
	с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны ниппель с наружной резьбой и накидной гайкой (коническое уплотнение)																																																															
	Ду 15	1/2"	107 57 04																																																													
	Ду 20	3/4"	107 57 06																																																													
	Ду 25	1"	107 57 08																																																													
	Ду 32	1 1/4"	107 57 10	15,74																																																												
				18,93																																																												
				28,97																																																												
				40,95																																																												
																																																																
с обеих сторон внутренняя резьба, маховик из алюминия																																																																
	Ду 10	3/8"	(10)	107 61 03	7,05																																																											
	Ду 15	1/2"	(10)	107 61 04	8,17																																																											
	Ду 20	3/4"	(10)	107 61 06	12,01																																																											
	Ду 25	1"	(10)	107 61 08	17,45																																																											
	Ду 32	1 1/4"	(8)	107 61 10	25,88																																																											
																																																																
с одной стороны внутренняя резьба, с другой - наружная резьба, маховик из алюминия																																																																
	Ду 10	3/8"		107 63 03	7,13																																																											
	Ду 15	1/2"		107 63 04	8,96																																																											
	Ду 20	3/4"		107 63 06	13,45																																																											
	Ду 25	1"		107 63 08	19,37																																																											
	Ду 32	1 1/4"		107 63 10	27,89																																																											
																																																																
с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны ниппель с наружной резьбой и накидной гайкой (коническое уплотнение)																																																																
	Ду 15	1/2"		107 58 04	17,97																																																											
	Ду 20	3/4"		107 58 06	23,93																																																											
	Ду 25	1"		107 58 08	33,37																																																											
	Ду 32	1 1/4"		107 58 10	60,36																																																											
																																																																
<table><tr><td>D₁</td><td>D₂</td><td>H</td><td>A</td><td>G</td><td>L</td><td>SW1</td><td>SW2</td></tr><tr><td>R 1/2</td><td>G 1/2</td><td>68</td><td>60</td><td>25</td><td>59</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>R 3/4</td><td>G 3/4</td><td>73</td><td>80</td><td>27</td><td>67,5</td><td>37</td><td>31</td></tr><tr><td>R 1</td><td>G 1</td><td>77</td><td>80</td><td>33,5</td><td>79,5</td><td>46</td><td>38</td></tr><tr><td>R 1 1/4</td><td>G 1 1/4</td><td>114,5</td><td>120</td><td>38,5</td><td>88,5</td><td>52</td><td>48</td></tr></table>					D ₁	D ₂	H	A	G	L	SW1	SW2	R 1/2	G 1/2	68	60	25	59	30	25	R 3/4	G 3/4	73	80	27	67,5	37	31	R 1	G 1	77	80	33,5	79,5	46	38	R 1 1/4	G 1 1/4	114,5	120	38,5	88,5	52	48																				
D ₁	D ₂	H	A	G	L	SW1	SW2																																																									
R 1/2	G 1/2	68	60	25	59	30	25																																																									
R 3/4	G 3/4	73	80	27	67,5	37	31																																																									
R 1	G 1	77	80	33,5	79,5	46	38																																																									
R 1 1/4	G 1 1/4	114,5	120	38,5	88,5	52	48																																																									
*) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.																																																																
																																																																
																																																																
<table><tr><td>Ду</td><td>d</td><td>d1/d2</td><td>pH</td><td>h</td><td>L</td><td>L1</td><td>t1/t2</td><td>SW1</td><td>SW2</td></tr><tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>50</td><td>38,5</td><td>49</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>50</td><td>43</td><td>60</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>60</td><td>49</td><td>65,5</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td><td>27</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>60</td><td>53</td><td>77,5</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td><td>35</td></tr><tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>113</td><td>84</td><td>89</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td><td>44</td></tr></table>					Ду	d	d1/d2	pH	h	L	L1	t1/t2	SW1	SW2	10	9,5	G 3/8	50	38,5	49	19,5	9	20	18	15	15	G 1/2	50	43	60	25	11	25	22	20	19	G 3/4	60	49	65,5	27	12	31	27	25	24	G 1	60	53	77,5	33,5	14	38	35	32	30	G 1 1/4	113	84	89	38,5	15	48	44
Ду	d	d1/d2	pH	h	L	L1	t1/t2	SW1	SW2																																																							
10	9,5	G 3/8	50	38,5	49	19,5	9	20	18																																																							
15	15	G 1/2	50	43	60	25	11	25	22																																																							
20	19	G 3/4	60	49	65,5	27	12	31	27																																																							
25	24	G 1	60	53	77,5	33,5	14	38	35																																																							
32	30	G 1 1/4	113	84	89	38,5	15	48	44																																																							
																																																																
<table><tr><td>D1</td><td>D2</td><td>H</td><td>A</td><td>G</td><td>L</td><td>SW1</td><td>SW2</td></tr><tr><td>R 1/2</td><td>G 1/2</td><td>43</td><td>50</td><td>25</td><td>87</td><td>30</td><td>25</td></tr><tr><td>R 3/4</td><td>G 3/4</td><td>49</td><td>60</td><td>27</td><td>98</td><td>37</td><td>31</td></tr><tr><td>R 1 1/2</td><td>G 1 1/2</td><td>53</td><td>60</td><td>33,5</td><td>115</td><td>46</td><td>38</td></tr><tr><td>R 1 1/4</td><td>G 1 1/4</td><td>85</td><td>113</td><td>38,5</td><td>130</td><td>52</td><td>48</td></tr></table>					D1	D2	H	A	G	L	SW1	SW2	R 1/2	G 1/2	43	50	25	87	30	25	R 3/4	G 3/4	49	60	27	98	37	31	R 1 1/2	G 1 1/2	53	60	33,5	115	46	38	R 1 1/4	G 1 1/4	85	113	38,5	130	52	48																				
D1	D2	H	A	G	L	SW1	SW2																																																									
R 1/2	G 1/2	43	50	25	87	30	25																																																									
R 3/4	G 3/4	49	60	27	98	37	31																																																									
R 1 1/2	G 1 1/2	53	60	33,5	115	46	38																																																									
R 1 1/4	G 1 1/4	85	113	38,5	130	52	48																																																									

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																																																																													
Краны шаровые “Optibal” из латуни, никелированные, полнопроходные																																																																																																																	
с обеих сторон внутренняя резьба, рукоятка рычажная из оцинкованной стали в пластмассовой оболочке																																																																																																																	
	Ду 8	1/4"	(10)	107 60 02	7,05	Область применения: Трубопроводная арматура для жидкостей. До Ду 50: Макс. рабочее давление 16 бар (PN 16), для холодной воды 20 бар, для воздуха и других неопасных газов*) 10 бар. Рабочая температура от -10°C до 100°C Ду 65 до Ду 100: Макс. рабочее давление 16 бар при 70°C (PN 16), 12 бар при 85°C, 8 бар при 100°C. Рабочая температура от -10°C до 100°C. Обозначение CE в соответствии с нормами 97/23/EG Обратите внимание на защиту от замерзания.																																																																																																											
	Ду 10	3/8"	(10)	107 60 03	7,05																																																																																																												
	Ду 15	1/2"	(10)	107 60 04	8,17																																																																																																												
	Ду 20	3/4"	(10)	107 60 06	12,01																																																																																																												
	Ду 25	1"	(10)	107 60 08	17,45																																																																																																												
	Ду 32	1 1/4"	(8)	107 60 10	29,29																																																																																																												
	Ду 40	1 1/2"	(6)	107 60 12	40,82																																																																																																												
	Ду 50	2"	(4)	107 60 16	59,71																																																																																																												
	Ду 65	2 1/2"	(2)	107 60 20	189,85																																																																																																												
	Ду 80	3"		107 60 24	285,89																																																																																																												
	Ду 100	4"		107 60 32	490,62																																																																																																												
																																																																																																																	
					<table><tr><th>Ду</th><th>d</th><th>d1</th><th>pH</th><th>h</th><th>L</th><th>L1</th><th>t</th><th>SW</th></tr><tr><td>8</td><td>9,5</td><td>G 1/4</td><td>100</td><td>38</td><td>39</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td></tr><tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>100</td><td>38</td><td>39</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>100</td><td>43</td><td>50</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>120</td><td>50</td><td>54</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>120</td><td>54</td><td>67</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td></tr><tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>160</td><td>73</td><td>77</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td></tr><tr><td>40</td><td>38</td><td>G 1 1/2</td><td>160</td><td>79</td><td>90</td><td>45</td><td>17</td><td>54</td></tr><tr><td>50</td><td>48</td><td>G 2</td><td>160</td><td>86</td><td>106</td><td>53</td><td>19</td><td>66</td></tr><tr><td>65</td><td>64</td><td>G 2 1/2</td><td>250</td><td>134</td><td>136</td><td>68</td><td>22</td><td>85</td></tr><tr><td>80</td><td>76</td><td>G 3</td><td>250</td><td>141</td><td>157</td><td>78,5</td><td>25</td><td>99</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>G 4</td><td>250</td><td>156</td><td>191</td><td>95,5</td><td>29</td><td>125</td></tr></table>	Ду	d	d1	pH	h	L	L1	t	SW	8	9,5	G 1/4	100	38	39	19,5	9	20	10	9,5	G 3/8	100	38	39	19,5	9	20	15	15	G 1/2	100	43	50	25	11	25	20	19	G 3/4	120	50	54	27	12	31	25	24	G 1	120	54	67	33,5	14	38	32	30	G 1 1/4	160	73	77	38,5	15	48	40	38	G 1 1/2	160	79	90	45	17	54	50	48	G 2	160	86	106	53	19	66	65	64	G 2 1/2	250	134	136	68	22	85	80	76	G 3	250	141	157	78,5	25	99	100	100	G 4	250	156	191	95,5	29	125
Ду	d	d1	pH	h	L	L1	t	SW																																																																																																									
8	9,5	G 1/4	100	38	39	19,5	9	20																																																																																																									
10	9,5	G 3/8	100	38	39	19,5	9	20																																																																																																									
15	15	G 1/2	100	43	50	25	11	25																																																																																																									
20	19	G 3/4	120	50	54	27	12	31																																																																																																									
25	24	G 1	120	54	67	33,5	14	38																																																																																																									
32	30	G 1 1/4	160	73	77	38,5	15	48																																																																																																									
40	38	G 1 1/2	160	79	90	45	17	54																																																																																																									
50	48	G 2	160	86	106	53	19	66																																																																																																									
65	64	G 2 1/2	250	134	136	68	22	85																																																																																																									
80	76	G 3	250	141	157	78,5	25	99																																																																																																									
100	100	G 4	250	156	191	95,5	29	125																																																																																																									
	Ду 10	3/8"		107 62 03	7,13	Область применения: Трубопроводная арматура для жидкостей. Макс. рабочее давление: 16 бар при 120 °C (PN 16). Рабочая температура: от -10 °C до 120 °C (кратковременно макс. 160 °C). Обратите внимание на защиту от замерзания. Прессовое соединение: для непосредственного присоединения медных труб по EN 1057 и труб из нержавеющей стали “NiroSan”. Прессовое соединение в неопрессованном состоянии не герметично. Для опрессовки применять только пресс-клещи фирм SANHA, Geberit-Mapress или Viega соответствующих размеров.																																																																																																											
	Ду 15	1/2"		107 62 04	8,96																																																																																																												
	Ду 20	3/4"		107 62 06	13,45																																																																																																												
	Ду 25	1"		107 62 08	19,37																																																																																																												
	Ду 32	1 1/4"		107 62 10	33,45																																																																																																												
																																																																																																																	
					<table><tr><th>Ду</th><th>d</th><th>d1/d2</th><th>pH</th><th>h</th><th>L</th><th>L1</th><th>t1/t2</th><th>SW1</th><th>SW2</th></tr><tr><td>10</td><td>9,5</td><td>G 3/8</td><td>100</td><td>38</td><td>49</td><td>19,5</td><td>9</td><td>20</td><td>18</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>G 1/2</td><td>100</td><td>43</td><td>60</td><td>25</td><td>11</td><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>G 3/4</td><td>120</td><td>50</td><td>65,5</td><td>27</td><td>12</td><td>31</td><td>27</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>G 1</td><td>120</td><td>54</td><td>77,5</td><td>33,5</td><td>14</td><td>38</td><td>35</td></tr><tr><td>32</td><td>30</td><td>G 1 1/4</td><td>160</td><td>73</td><td>89</td><td>38,5</td><td>15</td><td>48</td><td>44</td></tr></table>	Ду	d	d1/d2	pH	h	L	L1	t1/t2	SW1	SW2	10	9,5	G 3/8	100	38	49	19,5	9	20	18	15	15	G 1/2	100	43	60	25	11	25	22	20	19	G 3/4	120	50	65,5	27	12	31	27	25	24	G 1	120	54	77,5	33,5	14	38	35	32	30	G 1 1/4	160	73	89	38,5	15	48	44																																																
Ду	d	d1/d2	pH	h	L	L1	t1/t2	SW1	SW2																																																																																																								
10	9,5	G 3/8	100	38	49	19,5	9	20	18																																																																																																								
15	15	G 1/2	100	43	60	25	11	25	22																																																																																																								
20	19	G 3/4	120	50	65,5	27	12	31	27																																																																																																								
25	24	G 1	120	54	77,5	33,5	14	38	35																																																																																																								
32	30	G 1 1/4	160	73	89	38,5	15	48	44																																																																																																								
	рукоятка пластмассовая, удлиненная с обеих сторон внутренняя резьба				28,57 30,80 41,40	Область применения: Трубопроводная арматура для жидкостей. Макс. рабочее давление: 16 бар при 120 °C (PN 16). Рабочая температура: от -10 °C до 120 °C (кратковременно макс. 160 °C). Обратите внимание на защиту от замерзания. Прессовое соединение: для непосредственного присоединения медных труб по EN 1057 и труб из нержавеющей стали “NiroSan”. Прессовое соединение в неопрессованном состоянии не герметично. Для опрессовки применять только пресс-клещи фирм SANHA, Geberit-Mapress или Viega соответствующих размеров.																																																																																																											
	Ду 20	3/4"	(10)	107 87 06																																																																																																													
	Ду 25	1"	(10)	107 87 08																																																																																																													
	Ду 32	1 1/4"	(5)	107 87 10																																																																																																													
	с прессовым соединением				63,76 68,72 82,39																																																																																																												
	Ду 20	Ø 22	(10)	107 87 60																																																																																																													
	Ду 25	Ø 28	(10)	107 87 61																																																																																																													
	Ду 32	Ø 35	(10)	107 87 62																																																																																																													
Комплектующие: Уплотнение шпинделя для замены (набор 5 шт.)					4,83 5,52																																																																																																												
Ду 20	3/4"		107 87 90																																																																																																														
Ду 25/32	1", 1 1/4"		107 87 91																																																																																																														



*) не для сжиженных газов группы 1
в соответствии с нормами 97/23/EG.

Запорная арматура

Шаровые краны

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание		
Краны шаровые из латуни, стойкие к выщелачиванию цинка, полнопроходные, с обеих сторон внутренняя резьба ISO 228/1 (соответствует Rp по EN 10226-1)						
	рукоятка рычажного типа			Область применения: Трубопроводная арматура для жидкостей. Мак. рабочее давление 30 бар без гидравлических ударов в системе при 30°C (PN 30), 6 бар при 120°C, для воздуха и других неопасных газов*) 10 бар. Рабочая температура от -10°C до 120°C. Обратите внимание на защиту от замерзания.		
Ду 15 1/2"	(10)	107 90 04	12,47			
Ду 20 3/4"	(10)	107 90 06	17,76			
Ду 25 1"	(10)	107 90 08	25,46			
Ду 32 1 1/4"	(8)	107 90 10	36,09			
Ду 40 1 1/2"	(6)	107 90 12	54,13			
Ду 50 2"	(4)	107 90 16	80,32			
маховик из алюминия						
						
Ду 15 1/2"	(10)	107 94 04	12,78			
Ду 20 3/4"	(12)	107 94 06	17,90			
маховик пластмассовый, удлиненный						
						
Ду 15 1/2"	(8)	107 91 04	14,30			
Ду 20 3/4"	(10)	107 91 06	16,49			
Ду 25 1"	(8)	107 91 08	22,92			
Ду 32 1 1/4"	(6)	107 91 10	32,64			
Ду 40 1 1/2"	(6)	107 91 12	42,43			
Ду 50 2"	(4)	107 91 16	69,54			
блокирующий колпачок						
						
Ду 15 1/2"	(10)	107 92 04	18,22			
Ду 20 3/4"	(12)	107 92 06	20,95			
Ду 25 1"	(10)	107 92 08	29,23			
Ду 32 1 1/4"		107 92 10	41,57			
Ду 40 1 1/2"		107 92 12	59,78			
Ду 50 2"		107 92 16	88,60			
Шаровые краны "Optiflex" латунь, ручка с ограничителем						
	с наружной резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком			Область применения для опорожнения и заполнения систем отопления, отопительных котлов, радиаторов и трубопроводов. Шаровые краны из латуни для воды и неагрессивных сред до PN 16 и 120°C. Возможно применение с пластмассовыми и медными трубами. Эти шаровые краны не имеют отдельной упаковки, поставляются упаковкой по 50 штук.		
Ду 15 1/2"	(50)	103 33 14	7,85			
Ду 20 3/4"	(25)	103 33 16	19,56			
Ду 25 1"	(10)	103 33 08	42,20			
						
Ду 15 1/2"	(50)	103 34 14	7,08			
Ду 20 3/4"	(25)	103 34 16	16,34			
Ду 25 1"	(10)	103 34 08	38,08			
						
Ду	D	L1	L2	L3	t	H
15	G 1/2	38,5	71	54,5	12,5	31
20	G 3/4	49	91,5	69	13	34
25	G 1	60,5	123,5	88	17	53




Задвижки





Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																																		
Задвижка муфтовая латунь				Область применения трубопроводная арматура PN 16 для жидкостей с температурой 0–120°C; вода, нефтепродукты, жидкое топливо и масло для гидросистем.																																																																		
рыночная модель																																																																						
Ду 10 3/8"	(50)	104 00 03	12,62																																																																			
Ду 15 1/2"	(50)	104 00 04	13,29																																																																			
Ду 20 3/4"	(50)	104 00 06	15,58																																																																			
Ду 25 1"	(25)	104 00 08	19,47																																																																			
Ду 32 1 1/4"	(25)	104 00 10	27,26																																																																			
Ду 40 1 1/2"	(10)	104 00 12	34,78																																																																			
Ду 50 2"	(5)	104 00 16	58,55																																																																			
Ду 65 2 1/2"	(5)	104 00 20	98,43																																																																			
Ду 80 3"	(2)	104 00 24	157,11																																																																			
Ду 100 4"	(2)	104 00 32	264,67																																																																			
<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>d</th><th>t</th><th>SW</th></tr><tr><td>G 3/8</td><td>40</td><td>78</td><td>50</td><td>8,5</td><td>22</td></tr><tr><td>G 1/2</td><td>46</td><td>80</td><td>50</td><td>10,5</td><td>26</td></tr><tr><td>G 3/4</td><td>53</td><td>89</td><td>50</td><td>12,5</td><td>31</td></tr><tr><td>G 1</td><td>60</td><td>101</td><td>60</td><td>14</td><td>39</td></tr><tr><td>G 1 1/4</td><td>64</td><td>118</td><td>80</td><td>15</td><td>48</td></tr><tr><td>G 1 1/2</td><td>72</td><td>127</td><td>80</td><td>18</td><td>55</td></tr><tr><td>G 2</td><td>81</td><td>148</td><td>90</td><td>20</td><td>68</td></tr><tr><td>G 2 1/2</td><td>90</td><td>170</td><td>100</td><td>22</td><td>83</td></tr><tr><td>G 3</td><td>98</td><td>208</td><td>120</td><td>23</td><td>96</td></tr><tr><td>G 4</td><td>113</td><td>243</td><td>120</td><td>29</td><td>126</td></tr></table>					D	L	H	d	t	SW	G 3/8	40	78	50	8,5	22	G 1/2	46	80	50	10,5	26	G 3/4	53	89	50	12,5	31	G 1	60	101	60	14	39	G 1 1/4	64	118	80	15	48	G 1 1/2	72	127	80	18	55	G 2	81	148	90	20	68	G 2 1/2	90	170	100	22	83	G 3	98	208	120	23	96	G 4	113	243	120	29	126
D	L	H	d		t	SW																																																																
G 3/8	40	78	50		8,5	22																																																																
G 1/2	46	80	50		10,5	26																																																																
G 3/4	53	89	50		12,5	31																																																																
G 1	60	101	60		14	39																																																																
G 1 1/4	64	118	80		15	48																																																																
G 1 1/2	72	127	80		18	55																																																																
G 2	81	148	90	20	68																																																																	
G 2 1/2	90	170	100	22	83																																																																	
G 3	98	208	120	23	96																																																																	
G 4	113	243	120	29	126																																																																	
Задвижка муфтовая для пайки латунь																																																																						
12 мм	(50)	104 05 51	14,64																																																																			
14 мм	(50)	104 05 52	16,79																																																																			
15 мм	(50)	104 05 53	15,85																																																																			
16 мм	(50)	104 05 54	16,79																																																																			
18 мм	(50)	104 05 55	17,73																																																																			
22 мм	(50)	104 05 56	21,75																																																																			
28 мм	(25)	104 05 57	24,84																																																																			
35 мм	(25)	104 05 58	35,72																																																																			
42 мм	(10)	104 05 59	43,24																																																																			
<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>d</th><th>t</th></tr><tr><td>12</td><td>40</td><td>78</td><td>40</td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td>45</td><td>80</td><td>50</td><td>12</td></tr><tr><td>15</td><td>50</td><td>80</td><td>50</td><td>14,5</td></tr><tr><td>16</td><td>52</td><td>80</td><td>50</td><td>15,5</td></tr><tr><td>18</td><td>54</td><td>80</td><td>50</td><td>16,5</td></tr><tr><td>22</td><td>58</td><td>89</td><td>50</td><td>17</td></tr><tr><td>28</td><td>70</td><td>101</td><td>60</td><td>22</td></tr><tr><td>35</td><td>78</td><td>118</td><td>80</td><td>25</td></tr><tr><td>42</td><td>88</td><td>127</td><td>80</td><td>29</td></tr></table>				D	L	H	d	t	12	40	78	40	10	14	45	80	50	12	15	50	80	50	14,5	16	52	80	50	15,5	18	54	80	50	16,5	22	58	89	50	17	28	70	101	60	22	35	78	118	80	25	42	88	127	80	29																	
D	L	H	d	t																																																																		
12	40	78	40	10																																																																		
14	45	80	50	12																																																																		
15	50	80	50	14,5																																																																		
16	52	80	50	15,5																																																																		
18	54	80	50	16,5																																																																		
22	58	89	50	17																																																																		
28	70	101	60	22																																																																		
35	78	118	80	25																																																																		
42	88	127	80	29																																																																		
<table><tr><th colspan="7">Допустимое рабочее давление в бар</th></tr><tr><th rowspan="2">Рабочая температура</th><th colspan="3">наружный диаметр трубы 12 – 28 мм</th><th colspan="3">наружный диаметр трубы 35 – 42 мм</th></tr><tr><th>мягкий припой (пайка по DIN 1707)</th><th>твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)</th><th></th><th>мягкий припой (пайка по DIN 1707)</th><th>твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)</th><th></th></tr><tr><td>°C</td><td>L-Sn50Pb</td><td>L-SnSb5 L-SnAg5</td><td>L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P</td><td>L-Sn50Pb</td><td>L-SnSb5 L-SnAg5</td><td>L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P</td></tr><tr><td>30</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>65</td><td>10</td><td>16</td><td>16</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>110</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>				Допустимое рабочее давление в бар							Рабочая температура	наружный диаметр трубы 12 – 28 мм			наружный диаметр трубы 35 – 42 мм			мягкий припой (пайка по DIN 1707)	твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)		мягкий припой (пайка по DIN 1707)	твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)		°C	L-Sn50Pb	L-SnSb5 L-SnAg5	L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P	L-Sn50Pb	L-SnSb5 L-SnAg5	L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P	30	16	16	16	10	16	16	65	10	16	16	6	16	16	110	6	16	16	4	10	10																			
Допустимое рабочее давление в бар																																																																						
Рабочая температура	наружный диаметр трубы 12 – 28 мм			наружный диаметр трубы 35 – 42 мм																																																																		
	мягкий припой (пайка по DIN 1707)	твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)		мягкий припой (пайка по DIN 1707)	твердый припой (пайка по DIN 8513 п. 2 и 3)																																																																	
°C	L-Sn50Pb	L-SnSb5 L-SnAg5	L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P	L-Sn50Pb	L-SnSb5 L-SnAg5	L-Ag40Cd L-Ag30Cd L-Ag2P																																																																
30	16	16	16	10	16	16																																																																
65	10	16	16	6	16	16																																																																
110	6	16	16	4	10	10																																																																

Запорная арматура

Задвижки






OVENTROP


Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																																								
	Задвижка муфтовая DIN 3352 бронза/латунь			Область применения: Трубопроводная арматура PN 16 для жидкостей от 0 до 120 °C; воды, нефтепродуктов, жидкого топлива и масла для гидросистем. (При применении этих сред рабочая температура может быть ограничена действующими нормами и правилами. Не подходят для сжиженных газов группы 1 по нормам 97/23/EG). Корпус из бронзы; головка, клин шибера и шпindel из латуни.																																																																								
	Ду 10	3/8"	(50)	104 10 03	14,50																																																																							
	Ду 15	1/2"	(50)	104 10 04	15,58																																																																							
	Ду 20	3/4"	(50)	104 10 06	20,28																																																																							
	Ду 25	1"	(25)	104 10 08	26,32																																																																							
	Ду 32	1 1/4"	(20)	104 10 10	37,20																																																																							
	Ду 40	1 1/2"	(10)	104 10 12	46,73																																																																							
	Ду 50	2"	(5)	104 10 16	70,36																																																																							
	Ду 65	2 1/2"	(5)	104 10 20	124,08																																																																							
Строительные размеры арт. No 104 10 / 104 30 совпадают.				 <table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>d</th><th>t</th><th>SW</th></tr><tr><td>DIN 2999</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rp 1/4</td><td>48</td><td>78</td><td>50</td><td>11</td><td>24</td></tr><tr><td>Rp 3/8</td><td>48</td><td>78</td><td>50</td><td>11,4</td><td>24</td></tr><tr><td>Rp 1/2</td><td>55</td><td>80</td><td>50</td><td>15</td><td>27</td></tr><tr><td>Rp 3/4</td><td>60</td><td>89</td><td>50</td><td>16,3</td><td>32</td></tr><tr><td>Rp 1</td><td>68</td><td>101</td><td>60</td><td>19,1</td><td>41</td></tr><tr><td>Rp 1 1/4</td><td>76</td><td>118</td><td>80</td><td>21,4</td><td>50</td></tr><tr><td>Rp 1 1/2</td><td>80</td><td>127</td><td>80</td><td>21,4</td><td>58</td></tr><tr><td>Rp 2</td><td>93</td><td>148</td><td>90</td><td>25,7</td><td>70</td></tr><tr><td>Rp 2 1/2</td><td>110</td><td>170</td><td>100</td><td>30,2</td><td>85</td></tr><tr><td>Rp 3</td><td>120</td><td>208</td><td>120</td><td>33,3</td><td>100</td></tr></table>	D	L	H	d	t	SW	DIN 2999						Rp 1/4	48	78	50	11	24	Rp 3/8	48	78	50	11,4	24	Rp 1/2	55	80	50	15	27	Rp 3/4	60	89	50	16,3	32	Rp 1	68	101	60	19,1	41	Rp 1 1/4	76	118	80	21,4	50	Rp 1 1/2	80	127	80	21,4	58	Rp 2	93	148	90	25,7	70	Rp 2 1/2	110	170	100	30,2	85	Rp 3	120	208	120	33,3	100
D	L	H	d		t	SW																																																																						
DIN 2999																																																																												
Rp 1/4	48	78	50		11	24																																																																						
Rp 3/8	48	78	50		11,4	24																																																																						
Rp 1/2	55	80	50		15	27																																																																						
Rp 3/4	60	89	50		16,3	32																																																																						
Rp 1	68	101	60		19,1	41																																																																						
Rp 1 1/4	76	118	80		21,4	50																																																																						
Rp 1 1/2	80	127	80		21,4	58																																																																						
Rp 2	93	148	90	25,7	70																																																																							
Rp 2 1/2	110	170	100	30,2	85																																																																							
Rp 3	120	208	120	33,3	100																																																																							
	Задвижка муфтовая DIN 3352 бронза			Область применения: Трубопроводы PN 20 для холодной воды, PN16 для жидкостей: воды (0–200°), нефтепродуктов, жидкого топлива, масла для гидросистем, других неагрессивных жидкостей и пара от 0 до макс.150°C (При применении этих сред рабочая температура может быть ограничена действующими нормами и правилами) также для воздуха и других неопасных газов*). Корпус, головка и клин шибера из бронзы, шпindel из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка (EZB), гайка сальника из латуни. Обозначение CE на корпусе-начиная с Ду 65 согласно нормам 97/23/EG. *) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.																																																																								
	Ду 10	3/8"	(50)	104 30 03	18,80																																																																							
	Ду 15	1/2"	(50)	104 30 04	19,87																																																																							
	Ду 20	3/4"	(50)	104 30 06	27,26																																																																							
	Ду 25	1"	(25)	104 30 08	32,09																																																																							
	Ду 32	1 1/4"	(20)	104 30 10	45,12																																																																							
	Ду 40	1 1/2"	(10)	104 30 12	62,04																																																																							
	Ду 50	2"	(5)	104 30 16	95,07																																																																							
	Ду 65	2 1/2"	(5)	104 30 20	167,45																																																																							
	Ду 80	3"	(2)	104 30 24	256,48																																																																							

Наименование	Артикул	Цена, EUR	Примечание
Задвижка PN 16 чугун			
	Ду 40 1½"	104 50 49	152,41
	Ду 50 2"	104 50 50	180,07
	Ду 65 2½"	104 50 51	250,84
	Ду 80 3"	104 50 52	321,74
	Ду 100 4"	104 50 53	395,33
	Ду 125 5"	104 50 54	509,74
	Ду 150 6"	104 50 55	682,43
	Ду 200 8"	104 50 56	1048,48
	Ду 250 10"	104 50 57	1838,47
	Ду 300 12"	104 50 58	2601,47
			
Ду	L	H	Кг
40	240	230	10
50	250	265	13
65	270	300	17
80	280	340	24
100	300	370	31
125	325	415	41
150	350	460	55
200	400	555	89
250	450	665	140
300	500	730	180
Задвижка PN 10 чугун			
	Ду 40 1½"	104 51 49	134,01
	Ду 50 2"	104 51 50	155,10
	Ду 65 2½"	104 51 51	193,10
	Ду 80 3"	104 51 52	226,00
	Ду 100 4"	104 51 53	286,43
	Ду 125 5"	104 51 54	398,02
	Ду 150 6"	104 51 55	476,84
	Ду 200 8"	104 51 56	765,15
	Ду 250 10"	104 51 57	1280,12
	Ду 300 12"	104 51 58	1662,70
			
Ду	L	H	Кг
40	140	230	9
50	150	245	11
65	170	290	15
80	180	315	18
100	190	355	22
125	200	415	31
150	210	460	40
200	230	545	60
250	250	635	86
300	270	720	135

Запорная арматура

Вентили с косой врезкой
Вентиль с прямой врезкой

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание		
Вентили с косой врезкой						
бронза						
с политетрафторэтиленовым (PTFE) уплотнением						
	Ду 10	3/8"	(10)	105 00 03	17,73	Область применения трубопроводы PN 16 для жидкостей и пара от 0 до 150°C; вода, пар, нефтепродукты, жидкое топливо и масло для гидро-систем, горючее топливо, PN 6 для воздуха. Корпус из бронзы, верхняя часть из латуни. 
	Ду 15	1/2"	(10)	105 00 04	18,67	
	Ду 20	3/4"	(10)	105 00 06	24,04	
	Ду 25	1"	(10)	105 00 08	34,38	
	Ду 32	1 1/4"	(5)	105 00 10	54,79	
	Ду 40	1 1/2"	(5)	105 00 12	73,18	
	Ду 50	2"	(5)	105 00 16	108,64	
Верхняя часть (арт. No 105 90 ..) по запросу.						
Корпус (арт. No 105 70 ..) по запросу.						
Вентиль с косой врезкой со сливным краном						
	Ду 10	3/8"	(10)	105 01 03	27,13	Сливной кран и заглушка входят в комплект поставки без уплотнения. Спускной кран открывается с помощью заглушки. Для вентилей с косой врезкой Ду 10 - Ду 20 подходят присоединительные наборы со стяжными кольцами арт. No 102 71 ..
	Ду 15	1/2"	(10)	105 01 04	27,66	
	Ду 20	3/4"	(10)	105 01 06	33,44	
	Ду 25	1"	(10)	105 01 08	43,64	
	Ду 32	1 1/4"	(5)	105 01 10	62,71	
	Ду 40	1 1/2"	(5)	105 01 12	82,45	
	Ду 50	2"	(5)	105 01 16	117,90	
Вентиль с прямой врезкой						
бронза						
DIN 3844, серия 2						
с политетрафторэтиленовым (PTFE) уплотнением						
	Ду 8	1/4"	(10)	105 20 02	21,08	
	Ду 10	3/8"	(10)	105 20 03	21,08	
	Ду 15	1/2"	(10)	105 20 04	21,89	
	Ду 20	3/4"	(10)	105 20 06	28,47	
	Ду 25	1"	(10)	105 20 08	39,48	
	Ду 32	1 1/4"	(5)	105 20 10	61,23	
	Ду 40	1 1/2"	(5)	105 20 12	83,12	
	Ду 50	2"	(5)	105 20 16	122,06	
	Ду 65	2 1/2"	(2)	105 20 20	248,16	
Верхняя часть (арт. No 105 90 ..) по запросу.						
Верхние части для корпусов Ду 8, Ду 10 и Ду 15 совпадают.						
Корпуса (арт. No 105 80 ..) по запросу.						
Вентили с прямой врезкой не применяются с присоединительными наборами со стяжными кольцами.						



**Запорный клапан “Hydrostop”
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпиндель: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)

Область применения:
вода от –10 до +110°C,
и общее применение.

Не для газа и
углеводорода.


Удлиненная насадка
для изоляции.

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

Ду 32	1 1/4"	104 82 48	по запросу	Обозначение CE на корпусе-начиная с Ду 150 согласно нормам 97/23/EG.
Ду 40	1 1/2"	104 82 49	по запросу	
Ду 50	2"	104 82 50	76,81	
Ду 65	2 1/2"	104 82 51	90,10	
Ду 80	3"	104 82 52	110,22	
Ду 100	4"	104 82 53	173,18	
Ду 125	5"	104 82 54	224,96	
Ду 150	6"	104 82 55	292,08	
Ду 200	8"	104 82 56	419,66	

клапан межфланцевый с червячной передачей

Ду 50	2"	104 89 50	152,96	
Ду 65	2 1/2"	104 89 51	165,14	
Ду 80	3"	104 89 52	186,60	
Ду 100	4"	104 89 53	249,15	
Ду 125	5"	104 89 54	301,13	
Ду 150	6"	104 89 55	368,23	
Ду 200	8"	104 89 56	570,77	
Ду 250	10"	104 89 57	854,17	
Ду 300	12"	104 89 58	1191,22	
Ду 350	14"	104 89 59	1588,35	
Ду 400	16"	104 89 60	2764,33	



**Запорный клапан “Hydrostop”
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпиндель: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: нитрил

Область применения:
вода от –10 до +80°C,
Масло, воздух, газ (не подходит для
установки в системах газоснабжения
по TRGI).

Удлиненная насадка
для изоляции.


Обозначение CE на корпусе
согласно нормам 97/23/EG.

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

Ду 50	2"	104 83 50	76,81	
Ду 65	2 1/2"	104 83 51	84,83	
Ду 80	3"	104 83 52	110,22	
Ду 100	4"	104 83 53	173,00	
Ду 125	5"	104 83 54	224,96	
Ду 150	6"	104 83 55	292,08	
Ду 200	8"	104 83 56	419,66	

клапан межфланцевый с червячной передачей

Ду 50	2"	104 90 50	152,96	
Ду 65	2 1/2"	104 90 51	165,14	
Ду 80	3"	104 90 52	186,56	
Ду 100	4"	104 90 53	249,15	
Ду 125	5"	104 90 54	301,13	
Ду 150	6"	104 90 55	368,23	
Ду 200	8"	104 90 56	570,77	
Ду 250	10"	104 90 57	854,17	
Ду 300	12"	104 90 58	1191,22	
Ду 350	14"	104 90 59	1588,35	
Ду 400	16"	104 90 60	2764,33	



**Запорный клапан “Hydrostop”
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**


корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

Ду 32	1 1/4"	104 62 48	41,73
Ду 40	1 1/2"	104 62 49	50,59
Ду 50	2"	104 62 50	71,45
Ду 65	2 1/2"	104 62 51	80,50
Ду 80	3"	104 62 52	95,82
Ду 100	4"	104 62 53	136,26
Ду 125	5"	104 62 54	178,35
Ду 150	6"	104 62 55	235,12
Ду 200	8"	104 62 56	367,86

клапан межфланцевый с червячной передачей

Ду 50	2"	104 69 50	147,60
Ду 65	2 1/2"	104 69 51	156,65
Ду 80	3"	104 69 52	171,97
Ду 100	4"	104 69 53	212,41
Ду 125	5"	104 69 54	255,71
Ду 150	6"	104 69 55	311,10
Ду 200	8"	104 69 56	518,89
Ду 250	10"	104 69 57	790,76
Ду 300	12"	104 69 58	1173,68



**Запорный клапан “Hydrostop”
чугун с шаровидным графитом
межфланцевое исполнение PN 16**

корпус: чугун GJS-500 (GGG-500)
шпindelь: нержавеющая сталь AISI420
диск: нержавеющая сталь CF8M AISI316
уплотнение: нитрил

клапан межфланцевый с позиционируемым рычагом

Ду 50	2"	104 63 50	71,45
Ду 65	2 1/2"	104 63 51	80,50
Ду 80	3"	104 63 52	95,82
Ду 100	4"	104 63 53	136,26
Ду 125	5"	104 63 54	178,35
Ду 150	6"	104 63 55	234,93
Ду 200	8"	104 63 56	367,86

клапан межфланцевый с червячной передачей

Ду 50	2"	104 70 50	147,60
Ду 65	2 1/2"	104 70 51	156,65
Ду 80	3"	104 70 52	171,97
Ду 100	4"	104 70 53	212,41
Ду 125	5"	104 70 54	254,50
Ду 150	6"	104 70 55	311,10
Ду 200	8"	104 70 56	518,89
Ду 250	10"	104 70 57	790,76
Ду 300	12"	104 70 58	1173,68

Область применения:
вода от –10 до +110°С,
и общее применение.

Не для газа и
углеводорода.





Удлиненная насадка
для изоляции.



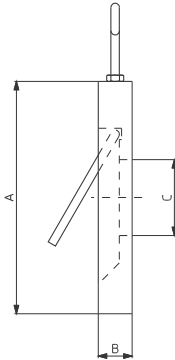
Обозначение CE на корпусе-начиная
с Ду 150 согласно нормам 97/23/EG.

Область применения:
вода от –10 до +80°С,
Масло, воздух, газ (не подходит для
установки в системах газоснабжения
по TRGI).

Удлиненная насадка
для изоляции.

Обозначение CE на корпусе
согласно нормам 97/23/EG.




Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																								
	Обратный клапан с косой врезкой бронза, латунь с витоновым уплотнением			Область применения Для вертикального или горизонтального монтажа в системах отопления PN 16. Предотвращает обратную циркуляцию. Вода от -10 °C до 120 °C, другие жидкости от 0 до 100 °C, нефтепродукты, жидкое топливо, масло для гидросистем; PN 6 для воздуха. Корпус из бронзы, внутренние части из латуни. Клапан пружинный. Подъемное давление клапана 40 мбар (~400 мм вод. ст.). Для обратных клапанов Ду 10 - Ду 20 подходят присоединительные наборы со стяжными кольцами арт. No 102 71.																																								
	Ду 10 3/8"	(10) 107 20 03	21,35																																									
	Ду 15 1/2"	(10) 107 20 04	22,69																																									
	Ду 20 3/4"	(10) 107 20 06	29,01																																									
	Ду 25 1"	(10) 107 20 08	42,43																																									
	Ду 32 1 1/4"	(5) 107 20 10	60,02																																									
	Ду 40 1 1/2"	(5) 107 20 12	80,70																																									
	Ду 50 2"	(5) 107 20 16	122,06																																									
																																												
				<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>t</th><th>SW</th></tr><tr><td>Rp 3/8 EN 10226</td><td>63,5</td><td>35</td><td>10,1</td><td>22</td></tr><tr><td>Rp 1/2 EN 10226</td><td>66</td><td>43</td><td>13,2</td><td>27</td></tr><tr><td>Rp 3/4 EN 10226</td><td>75</td><td>49</td><td>14,3</td><td>32</td></tr><tr><td>G 1</td><td>80</td><td>55</td><td>10,5</td><td>41</td></tr><tr><td>G 1 1/4</td><td>97</td><td>67</td><td>12,5</td><td>50</td></tr><tr><td>G 1 1/2</td><td>107</td><td>80</td><td>14,5</td><td>55</td></tr><tr><td>G 2</td><td>124</td><td>92</td><td>16,5</td><td>68</td></tr></table>	D	L	H	t	SW	Rp 3/8 EN 10226	63,5	35	10,1	22	Rp 1/2 EN 10226	66	43	13,2	27	Rp 3/4 EN 10226	75	49	14,3	32	G 1	80	55	10,5	41	G 1 1/4	97	67	12,5	50	G 1 1/2	107	80	14,5	55	G 2	124	92	16,5	68
D	L	H	t	SW																																								
Rp 3/8 EN 10226	63,5	35	10,1	22																																								
Rp 1/2 EN 10226	66	43	13,2	27																																								
Rp 3/4 EN 10226	75	49	14,3	32																																								
G 1	80	55	10,5	41																																								
G 1 1/4	97	67	12,5	50																																								
G 1 1/2	107	80	14,5	55																																								
G 2	124	92	16,5	68																																								
	Обратный клапан с прямой врезкой бронза, латунь			Область применения предотвращает рециркуляцию в трубопроводах PN 16. Для вертикального и горизонтального монтажа, для систем центрального отопления, подающая температура до 120°C. -10 до +80°C: макс. 16 бар +80 до +120°C: макс. 10 бар. Корпус из бронзы, внутренние части из латуни.																																								
	Ду 15 1/2"	(10) 107 50 04	38,27																																									
	Ду 20 3/4"	(10) 107 50 06	47,54																																									
	Ду 25 1"	(10) 107 50 08	56,40																																									
	Ду 32 1 1/4"	(5) 107 50 10	74,39																																									
	Ду 40 1 1/2"	(5) 107 50 12	95,07																																									
	Ду 50 2"	(1) 107 50 16	132,40																																									
	Ду 65 2 1/2"	(2) 107 50 20	585,21																																									
																																												
				<table><tr><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>t</th><th>SW</th></tr><tr><td>G 1/2</td><td>60</td><td>40</td><td>12</td><td>27</td></tr><tr><td>G 3/4</td><td>70</td><td>49</td><td>13</td><td>34</td></tr><tr><td>G 1</td><td>80</td><td>56</td><td>15</td><td>41</td></tr><tr><td>G 1 1/4</td><td>95</td><td>60</td><td>16</td><td>51</td></tr><tr><td>G 1 1/2</td><td>105</td><td>70</td><td>18</td><td>55</td></tr><tr><td>G 2</td><td>130</td><td>80</td><td>20</td><td>70</td></tr><tr><td>G 2 1/2</td><td>160</td><td>100</td><td>25</td><td>90</td></tr></table>	D	L	H	t	SW	G 1/2	60	40	12	27	G 3/4	70	49	13	34	G 1	80	56	15	41	G 1 1/4	95	60	16	51	G 1 1/2	105	70	18	55	G 2	130	80	20	70	G 2 1/2	160	100	25	90
D	L	H	t	SW																																								
G 1/2	60	40	12	27																																								
G 3/4	70	49	13	34																																								
G 1	80	56	15	41																																								
G 1 1/4	95	60	16	51																																								
G 1 1/2	105	70	18	55																																								
G 2	130	80	20	70																																								
G 2 1/2	160	100	25	90																																								


Наименование	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																																																																				
 Обратный клапан PN 16 чугун <table><tr><td>Ду</td><td>40</td><td>1 1/2"</td><td>107 30 49</td><td>173,49</td></tr><tr><td>Ду</td><td>50</td><td>2"</td><td>107 30 50</td><td>195,79</td></tr><tr><td>Ду</td><td>65</td><td>2 1/2"</td><td>107 30 51</td><td>294,21</td></tr><tr><td>Ду</td><td>80</td><td>3"</td><td>107 30 52</td><td>337,72</td></tr><tr><td>Ду</td><td>100</td><td>4"</td><td>107 30 53</td><td>440,05</td></tr><tr><td>Ду</td><td>125</td><td>5"</td><td>107 30 54</td><td>559,56</td></tr><tr><td>Ду</td><td>150</td><td>6"</td><td>107 30 55</td><td>767,16</td></tr><tr><td>Ду</td><td>200</td><td>8"</td><td>107 30 56</td><td>1242,79</td></tr><tr><td>Ду</td><td>250</td><td>10"</td><td>107 30 57</td><td>2427,84</td></tr><tr><td>Ду</td><td>300</td><td>12"</td><td>107 30 58</td><td>3852,59</td></tr></table>				Ду	40	1 1/2"	107 30 49	173,49	Ду	50	2"	107 30 50	195,79	Ду	65	2 1/2"	107 30 51	294,21	Ду	80	3"	107 30 52	337,72	Ду	100	4"	107 30 53	440,05	Ду	125	5"	107 30 54	559,56	Ду	150	6"	107 30 55	767,16	Ду	200	8"	107 30 56	1242,79	Ду	250	10"	107 30 57	2427,84	Ду	300	12"	107 30 58	3852,59																																		
Ду	40	1 1/2"	107 30 49	173,49																																																																																			
Ду	50	2"	107 30 50	195,79																																																																																			
Ду	65	2 1/2"	107 30 51	294,21																																																																																			
Ду	80	3"	107 30 52	337,72																																																																																			
Ду	100	4"	107 30 53	440,05																																																																																			
Ду	125	5"	107 30 54	559,56																																																																																			
Ду	150	6"	107 30 55	767,16																																																																																			
Ду	200	8"	107 30 56	1242,79																																																																																			
Ду	250	10"	107 30 57	2427,84																																																																																			
Ду	300	12"	107 30 58	3852,59																																																																																			
 <table><tr><th>Ду</th><th>L</th><th>H</th><th>Кг</th></tr><tr><td>40</td><td>180</td><td>115</td><td>8</td></tr><tr><td>50</td><td>200</td><td>125</td><td>10</td></tr><tr><td>65</td><td>240</td><td>130</td><td>15</td></tr><tr><td>80</td><td>260</td><td>140</td><td>20</td></tr><tr><td>100</td><td>300</td><td>160</td><td>26</td></tr><tr><td>125</td><td>350</td><td>180</td><td>35</td></tr><tr><td>150</td><td>400</td><td>200</td><td>48</td></tr><tr><td>200</td><td>500</td><td>220</td><td>72</td></tr><tr><td>250</td><td>600</td><td>290</td><td>138</td></tr><tr><td>300</td><td>700</td><td>330</td><td>195</td></tr></table>				Ду	L	H	Кг	40	180	115	8	50	200	125	10	65	240	130	15	80	260	140	20	100	300	160	26	125	350	180	35	150	400	200	48	200	500	220	72	250	600	290	138	300	700	330	195																																								
Ду	L	H	Кг																																																																																				
40	180	115	8																																																																																				
50	200	125	10																																																																																				
65	240	130	15																																																																																				
80	260	140	20																																																																																				
100	300	160	26																																																																																				
125	350	180	35																																																																																				
150	400	200	48																																																																																				
200	500	220	72																																																																																				
250	600	290	138																																																																																				
300	700	330	195																																																																																				
PN 16 для неагрессивной среды от -10°C до +120°C. Корпус, крышка и крепление сальника из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), седло клапана из латуни, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16.																																																																																							
 Обратный клапан PN 16 межфланцевое исполнение <table><tr><td>Ду</td><td>40</td><td>1 1/2"</td><td>107 25 49</td><td>216,77</td></tr><tr><td>Ду</td><td>50</td><td>2"</td><td>107 25 50</td><td>341,72</td></tr><tr><td>Ду</td><td>65</td><td>2 1/2"</td><td>107 25 51</td><td>273,00</td></tr><tr><td>Ду</td><td>80</td><td>3"</td><td>107 25 52</td><td>299,85</td></tr><tr><td>Ду</td><td>100</td><td>4"</td><td>107 25 53</td><td>368,07</td></tr><tr><td>Ду</td><td>125</td><td>5"</td><td>107 25 54</td><td>450,79</td></tr><tr><td>Ду</td><td>150</td><td>6"</td><td>107 25 55</td><td>592,47</td></tr><tr><td>Ду</td><td>200</td><td>8"</td><td>107 25 56</td><td>802,34</td></tr><tr><td>Ду</td><td>250</td><td>10"</td><td>107 25 57</td><td>1459,93</td></tr><tr><td>Ду</td><td>300</td><td>12"</td><td>107 25 58</td><td>2088,64</td></tr><tr><td>Ду</td><td>350</td><td>14"</td><td>107 25 59</td><td>5048,07</td></tr><tr><td>Ду</td><td>400</td><td>16"</td><td>107 25 60</td><td>7083,37</td></tr><tr><td>Ду</td><td>450</td><td>18"</td><td>107 25 61</td><td>4800,66</td></tr></table>				Ду	40	1 1/2"	107 25 49	216,77	Ду	50	2"	107 25 50	341,72	Ду	65	2 1/2"	107 25 51	273,00	Ду	80	3"	107 25 52	299,85	Ду	100	4"	107 25 53	368,07	Ду	125	5"	107 25 54	450,79	Ду	150	6"	107 25 55	592,47	Ду	200	8"	107 25 56	802,34	Ду	250	10"	107 25 57	1459,93	Ду	300	12"	107 25 58	2088,64	Ду	350	14"	107 25 59	5048,07	Ду	400	16"	107 25 60	7083,37	Ду	450	18"	107 25 61	4800,66																			
Ду	40	1 1/2"	107 25 49	216,77																																																																																			
Ду	50	2"	107 25 50	341,72																																																																																			
Ду	65	2 1/2"	107 25 51	273,00																																																																																			
Ду	80	3"	107 25 52	299,85																																																																																			
Ду	100	4"	107 25 53	368,07																																																																																			
Ду	125	5"	107 25 54	450,79																																																																																			
Ду	150	6"	107 25 55	592,47																																																																																			
Ду	200	8"	107 25 56	802,34																																																																																			
Ду	250	10"	107 25 57	1459,93																																																																																			
Ду	300	12"	107 25 58	2088,64																																																																																			
Ду	350	14"	107 25 59	5048,07																																																																																			
Ду	400	16"	107 25 60	7083,37																																																																																			
Ду	450	18"	107 25 61	4800,66																																																																																			
PN 16 для неагрессивной среды от -10 до +120°C. Корпус и клапан из никелированной стали, уплотнение этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM). Применяется при скорости воды до 3 м/с.																																																																																							
 <table><tr><th>Ду</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Мин</th><th>Кг</th></tr><tr><td>40</td><td>95</td><td>16</td><td>22</td><td>40,9</td><td>0,8</td></tr><tr><td>50</td><td>109</td><td>14</td><td>32</td><td>52,6</td><td>1,0</td></tr><tr><td>65</td><td>129</td><td>14</td><td>40</td><td>62,7</td><td>1,4</td></tr><tr><td>80</td><td>144</td><td>14</td><td>54</td><td>77,9</td><td>1,8</td></tr><tr><td>100</td><td>164</td><td>18</td><td>70</td><td>102,3</td><td>2,9</td></tr><tr><td>125</td><td>195</td><td>18</td><td>92</td><td>128,2</td><td>3,9</td></tr><tr><td>150</td><td>220</td><td>20</td><td>112</td><td>154,1</td><td>4,5</td></tr><tr><td>200</td><td>275</td><td>22</td><td>154</td><td>202,7</td><td>7,5</td></tr><tr><td>250</td><td>331</td><td>26</td><td>192</td><td>254,5</td><td>13,0</td></tr><tr><td>300</td><td>386</td><td>32</td><td>227</td><td>304,9</td><td>23,0</td></tr><tr><td>350</td><td>446</td><td>38</td><td>266</td><td>333,4</td><td>33,5</td></tr><tr><td>400</td><td>499</td><td>44</td><td>310</td><td>381,0</td><td>52,0</td></tr><tr><td>450</td><td>558</td><td>52</td><td>350</td><td>438,2</td><td>71,0</td></tr></table> Min - минимальный размер - относится к внутреннему диаметру трубы.				Ду	A	B	C	Мин	Кг	40	95	16	22	40,9	0,8	50	109	14	32	52,6	1,0	65	129	14	40	62,7	1,4	80	144	14	54	77,9	1,8	100	164	18	70	102,3	2,9	125	195	18	92	128,2	3,9	150	220	20	112	154,1	4,5	200	275	22	154	202,7	7,5	250	331	26	192	254,5	13,0	300	386	32	227	304,9	23,0	350	446	38	266	333,4	33,5	400	499	44	310	381,0	52,0	450	558	52	350	438,2	71,0
Ду	A	B	C	Мин	Кг																																																																																		
40	95	16	22	40,9	0,8																																																																																		
50	109	14	32	52,6	1,0																																																																																		
65	129	14	40	62,7	1,4																																																																																		
80	144	14	54	77,9	1,8																																																																																		
100	164	18	70	102,3	2,9																																																																																		
125	195	18	92	128,2	3,9																																																																																		
150	220	20	112	154,1	4,5																																																																																		
200	275	22	154	202,7	7,5																																																																																		
250	331	26	192	254,5	13,0																																																																																		
300	386	32	227	304,9	23,0																																																																																		
350	446	38	266	333,4	33,5																																																																																		
400	499	44	310	381,0	52,0																																																																																		
450	558	52	350	438,2	71,0																																																																																		




Трубопроводная арматура

Автоматические воздухоотводчики

OVENTROP

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
Воздухоотводчики				
	из латуни с автозапором	(10)		Область применения системы центрального отопления тепловые насосы PN 10, от 0 до 110°C.
3/8"			10,61	
1/2"			11,95	
3/4"			21,89	
	с угловым подключением без автозапора	108 84 04		Никелированный.
1/2"			21,75	
	прецизионный, из латуни с автозапором	(10)		
3/8"			51,70	

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
Сетчатый фильтр PN 16				
бронза				
с одинарным сетчатым патроном				
Ду 8 1/4"	(10)	112 00 02	18,93	Область применения трубопроводная арматура PN 16 от 0 до 150°C. Для жидкостей, газа и пара; воды; нефтепродуктов, жидкого топлива и масла для гидросистем; горючего топлива, а также неагрессивных сред в жидком и газообразном состоянии. Для сетчатых фильтров Ду 10 – Ду 20 подходят присоединительные наборы со стяжными кольцами арт. No 102 71. Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из бронзы, крышка из латуни. Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и крышка из латуни. Материал сетчатого патрона - нержавеющая хромоникелевая сталь. Для артикула No 112 00 .. размер ячеек 0,6 мм, плотность 100 ячеек/см². Для артикулов No 112 10 .. размер ячеек 0,25 мм, плотность 600 ячеек/см².
Ду 10 3/8"	(10)	112 00 03	18,93	
Ду 15 1/2"	(10)	112 00 04	22,69	
Ду 20 3/4"	(10)	112 00 06	31,69	
Ду 25 1"	(10)	112 00 08	44,45	
Ду 32 1 1/4"	(5)	112 00 10	70,36	
Ду 40 1 1/2"	(5)	112 00 12	91,04	
Ду 50 2"	(5)	112 00 16	148,92	
Ду 65 2 1/2"		112 00 20	285,35	
Ду 80 3"		112 00 24	403,25	
с двойным сетчатым патроном				
Ду 8 1/4"	(10)	112 10 02	21,22	
Ду 10 3/8"	(10)	112 10 03	21,22	
Ду 15 1/2"	(10)	112 10 04	25,25	
Ду 20 3/4"	(10)	112 10 06	37,20	
Ду 25 1"	(10)	112 10 08	50,49	
Ду 32 1 1/4"	(5)	112 10 10	78,56	
Ду 40 1 1/2"	(5)	112 10 12	103,40	
Ду 50 2"	(5)	112 10 16	161,27	
Ду 65 2 1/2"		112 10 20	299,85	
Ду 80 3"		112 10 24	419,77	
Сетчатые патроны				
Одинарный сетчатый патрон (размер ячеек 0,6 мм)				
Ду 8 + Ду 10		112 30 03	2,59	
Ду 15		112 30 04	2,82	
Ду 20		112 30 06	3,50	
Ду 25		112 30 08	4,51	
Ду 32		112 30 10	6,66	
Ду 40		112 30 12	8,91	
Ду 50		112 30 16	12,86	
Ду 65		112 30 20	18,95	
Ду 80		112 30 24	24,14	
Двойной сетчатый патрон (размер ячеек 0,25 мм)				
Ду 8 + Ду 10		112 31 03	4,51	
Ду 10		112 31 04	5,41	
Ду 20		112 31 06	7,90	
Ду 25		112 31 08	9,81	
Ду 32		112 31 10	14,21	
Ду 40		112 31 12	16,47	
Ду 50		112 31 16	25,49	
Ду 65		112 31 20	31,47	
Ду 80		112 31 24	37,22	
Фильтрующие патроны				
D	Высота	Ø		
Ду 8 + Ду 10	22	13,5		
Ду 15	27	19		
Ду 20	36	25		
Ду 25	42	31		
Ду 32	55	43		
Ду 40	62	48,5		
Ду 50	72	64		
Ду 65	110	70		
Ду 80	130	80		

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
Сетчатый фильтр PN 16				
	чугун			PN 16 для неагрессивной среды до+120°C. Корпус и крышка из чугуна (EN-GJL-250 DIN EN 1561), сетчатый патрон из нержавеющей стали, уплотнение безасбестовое. Круглый профиль фланцев по DIN EN 1092-2, PN 16 и BS 4504 PN 16.
	Ду 15	1/2"	112 20 45	61,77
	Ду 20	3/4"	112 20 46	69,69
	Ду 25	1"	112 20 47	80,70
	Ду 32	1 1/4"	112 20 48	91,98
	Ду 40	1 1/2"	112 20 49	114,41
	Ду 50	2"	112 20 50	135,49
	Ду 65	2 1/2"	112 20 51	193,10
	Ду 80	3"	112 20 52	251,65
	Ду 100	4"	112 20 53	300,93
	Ду 125	6"	112 20 54	475,63
	Ду 150	8"	112 20 55	686,59
	Ду 200	10"	112 20 56	1453,75
	Ду 250	12"	112 20 57	2440,20
	Ду 300	14"	112 20 58	3676,81
Сетчатый патрон				
	Ду 15	1/2"	112 20 85	21,25
	Ду 25	1"	112 20 87	24,26
	Ду 32	1 1/4"	112 20 88	26,56
	Ду 40	1 1/2"	112 20 89	38,96
	Ду 50	2"	112 20 90	44,98
	Ду 65	2 1/2"	112 20 91	70,84
	Ду 80	3"	112 20 92	95,63
	Ду 100	4"	112 20 93	105,37
	Ду 125	5"	112 20 94	126,27
	Ду 150	6"	112 20 95	216,06
	Ду 200	8"	112 20 96	416,18
	Ду 250	10"	112 20 97	566,71
	Ду 300	12"	112 20 98	805,79
Сетчатый фильтр PN 25				
	бронза			Трубопроводная арматура PN 25 от 0 до 150°C.
	с обеих сторон стальные втулки под сварку,			
	сетчатый патрон из нержавеющей			
	хромоникелевой стали,			
	размер ячеек 0,6 мм			
	Ду 15	1/2"	106 80 04	72,38
	Ду 20	3/4"	106 80 06	97,22
	Ду 25	1"	106 80 08	119,91
	Ду 32	1 1/4"	106 80 10	148,92
Сетчатый патрон				
	Сетчатый патрон для фильтра			Для жидкостей (вода, нефтепродукты, жидкое топливо, масло для гидросистем и другие неагрессивные жидкости), пара и неопасных газов*)
	размер ячеек 0,6 мм			
	Ду 15	(10)	106 88 04	5,30
	Ду 20	(10)	106 88 06	6,66
	Ду 25	(10)	106 88 08	10,15
	Ду 32	(10)	106 88 10	14,33
*) не для сжиженных газов группы 1 в соответствии с нормами 97/23/EG.				