

L 160/L 250

6

**Горизонтальный емкостный
водонагреватель,
размещаемый под котлом**



8575Q041

- Горизонтальный водонагреватель косвенного нагрева, размещаемый под котлом, отвечает современным требованиям.
- Бак емкостного водонагревателя из листовой стали со специально разработанным покрытием из эмали.
- Укомплектован теплоизоляцией из высококачественного вспененного пенополиуретана с низким содержанием фторхлоруглеродов, что уменьшает тепловые потери и минимизирует расход энергии для поддержания температуры.
- Объемный теплообменник в виде спирали, защищенный слоем специальной эмали.
- Фланец для технического обслуживания расположен на фронтальной поверхности водонагревателя.
- Изначально оборудован анодом с автоматически настраиваемым током "Titan Active System®", который не требует технического обслуживания.
- Регулируемые ножки.
- Кожух из листовой стали, покрытый белой эмалью.
- Объем поставки: 1 упаковка

Технические характеристики см. в разделе GT/GTU 1200, GT 2200

Модель водонагревателя	L 160				L 250			
Устанавливается с	GTU 1203RS GT 1203	GTU 1204 RS GTU 1204 S GT1204	GTU 1205 S GT 1205 GT 1206	GT 2204 GT 2205	GTU 1205 S GT 1205	GTU 1206 S GT 1206	GT 2204 GT 2205	
Емкость	160	160	160	160	250	250	250	л
Мощность теплообмена	21	27	28	28	33	36	36	кВт
Производительность ГВС при $\Delta T = 35$ К	515	665	690	690	810	885	885	л/ч
Пиковая производительность ГВС за 10 мин при $\Delta T = 30$ К	250	255	255	255	385	385	385	л/10 мин
Потребление энергии для поддержания температуры	1,7	1,7	1,7	1,7	2,19	2,19	2,19	Вт·ч/24ч

Приведенные данные получены при: 20 °C – комнатная температура, 10 °C – температура холодной водопроводной воды, 60 °C – температура хранения воды, 80 °C – температура воды первичного контура


	Ед. поставки	Артикул
L 160	ВН 103	100001580
L 250	ВН 104	100001581

Характеристики серии		
Макс. рабочая температура	первичный контур (теплообм-к)	95 °C
	вторичный контур ГВС	95 °C
Макс. рабочее давление	первичный контур (теплообм-к)	12 бар
	вторичный контур ГВС	10 бар

Основные размеры

- ⑤ Подающая труба системы ГВС G1
- ⑥ Вход холодной воды G1
- ⑦ Циркуляционный патрубок G 3/4
- ⑧ Вход теплообменника R1
- ⑨ Выход теплообменника R1
- R: Наружная резьба
- G: Наружная цилиндрическая резьба, герметичная при добавлении плоской прокладки

⁽¹⁾ Ножки высотой 35 мм, регулируемые от 35 до 45 мм

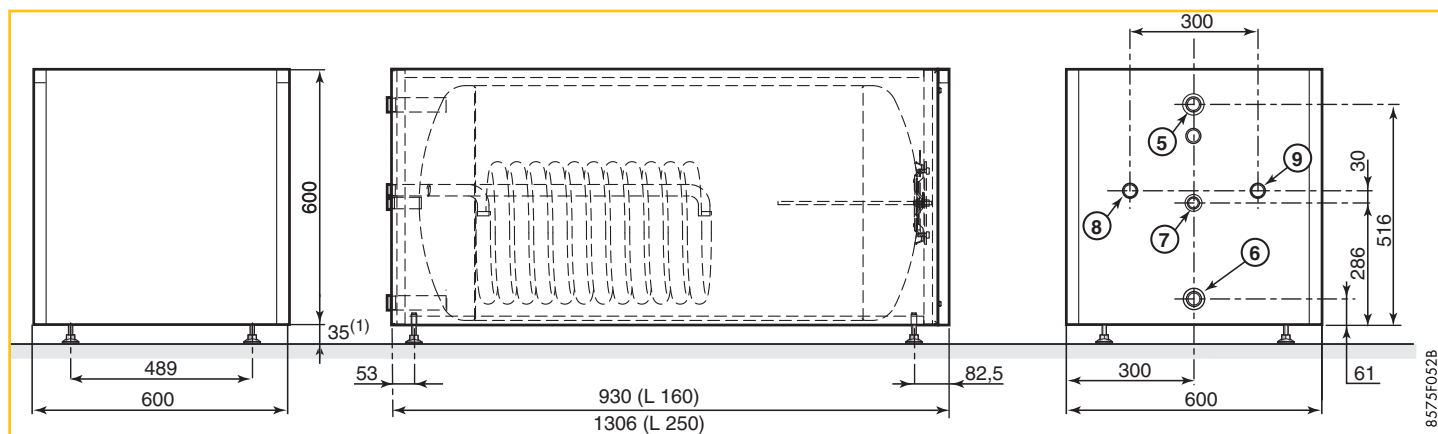

8575F0528